



	Codice Code	Description Description	Peso Weight
8	P000.000.009	Gancio in poliammide per sostegno pistola. In sostituzione degli inserti di riconoscimento, permette un facile e pratico aggancio lasciando libero l'occhiello principale Polyamide hook to hang the blow gun. Allows easy and practical hanging freeing the main handle, when in use, the hook slot is fitted with recognition tab.	2
			l.











DATI TECNICI

Materiale : poliammide rinforzato antishock Colore standard : azzurro RAL 5015

Pressione: PN 10 bar

Campo di temperatura : -15°C ÷ +70°C I dati di portata e di livello sonoro secondo la UNI EN ISO 15744 sono misurati con un'alimentazione a 6 bar.

TECHNICAL DATA

Material: reinforced antishock polyamide Standard color: light-blue RAL 5015

Pressure: PN 10 bar

Temperature range : -15°C ÷ +70°C How rate and noise level measured at 6 bar

is in line with UNI EN ISO 15744.


AFFIDABILITA' NEL TEMPO

Meccanismo interno testato in laboratorio per più di 100.000 cicli.

RELIABILITY IN TIME

Internal mechanism tested in laboratory for more then **100,000** cycles.



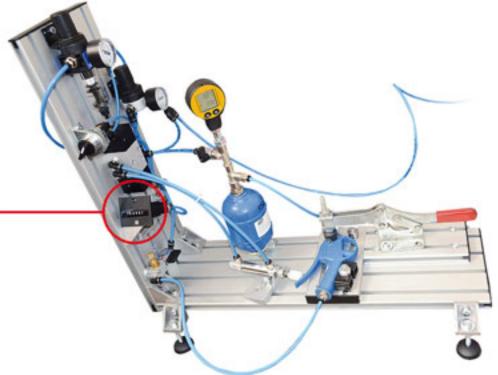





Codice Code	Description Description	Livello sonoro Noise level LpfA [dB]	Portata Flow rate [L/min]	Peso Weigh
P100.100.000	Pistola di soffiaggio con beccuccio in acciaio L = 100 mm Blow gun with steel nozzle L = 100 mm	82	245	120
P100.200.000	Pistola di soffiaggio con beccuccio in acciaio L = 200 mm Blow gun with steel nozzle L = 200 mm	79	220	138
P100.300.000	Pistola di soffiaggio con beccuccio in acciaio L = 300 mm Blow gun with steel nozzle L = 300 mm	78	220	153
P100.101.000	Pistola di soffiaggio silenziata con beccuccio in acciaio L = 100 mm Silenced blow gun with steel nozzle L = 100 mm	76	230	120
P100.201.000	Pistola di soffiaggio silenziata con beccuccio in acciaio L = 200 mm Silenced blow gun with steel nozzle L = 200 mm	75	210	138




	odice Code	Description Description	Livello sonoro Noise level LpfA [dB]	Portata Flow rate [L/min]	Peso Weight
P100.	301.000	Pistola di soffiaggio silenziata con beccuccio in acciaio L = 300 mm Silenced blow gun with steel nozzle L = 300 mm	75	210	153
P200.	100.000	Pistola di soffiaggio con beccuccio plastico standard Blow gun with standard plastic nozzle	78	240	105
P200.	200.000	Pistola di soffiaggio silenziata con beccuccio plastico Silenced blow gun with plastic nozzle	72	205	105
P200.	300.000	Pistola di soffiaggio di sicurezza con beccuccio plastico Safety blow gun with plastic nozzle	79	230	105
	301.000	Pistola di soffiaggio di sicurezza silenziata con beccuccio plastico Silenced safety blow gun with plastic nozzle	73	205	105





VERDE: pistola standard con beccuccio plastico o in acciaio cromato per applicazioni in cui la portata deve essere elevata.


GREEN: standard blow gun with plastic or chrome plated steel nozzle for high flow rate applications

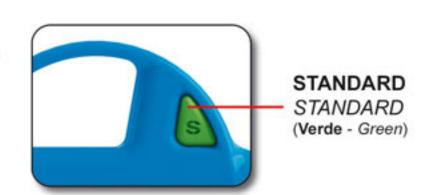



GIALLO: pistola silenziata con beccuccio plastico o metallico per applicazioni in cui il comfort dell'operatore è l'obiettivo.

YELLOW: silenced blow gun with plastic or metallic nozzle for applications where user comfort is desiderable.

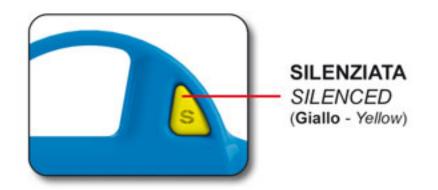




ROSSO: pistola di sicurezza con sistema di ritorno della pressione in caso di otturazione dell'uscita.

RED: blow gun with safety vents system to ensure pressure back flow in case of blockage.





PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMIZATION

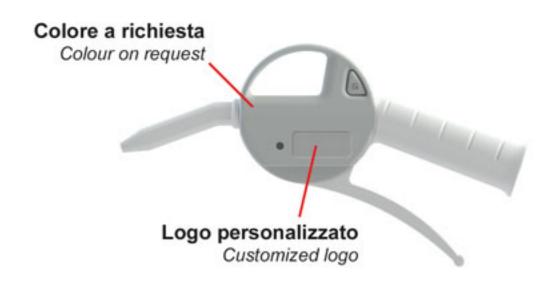

PERSONALIZZAZIONE DELLE PISTOLE

Possibilità di personalizzazione su richiesta. Per qualunque informazione contattare il nostro ufficio commerciale.

CUSTOMIZATION OF THE BLOW GUNS

On request, product can be customized. For further info contact our commercial office.

PISTOLE DI SOFFIAGGIO BLOW GUNS

Dall'esperienza SICOMAT nell'aria compressa, nasce la nuova linea di pistole di soffiaggio progressive. (modello depositato)

Our new line of progressive blow guns has been developed from Sicomat experience and expertise. (registered design)

Impugnatura ergonomica antiscivolo per una presa sicura e stabile.

Ergonomically designed non-slip grip to ensure complete safety.

Maniglia progettata per un facile aggancio.

Handle designed for easy hanging.

Inserto colorato di riconoscimento (vedi legenda). L'inserto può essere sostituito con il gancio di fissaggio.

Coloured recognition tab (see key). Tab can be replaced by a hook.

Ampia scelta di soluzioni per il soffiaggio.

Wide range of nozzles for various applications.

Progressività di soffiaggio per un preciso controllo dei consumi d'aria grazie ai passaggi interni ottimizzati.

Precise flow rate control to optimize consumption.

Forma rotonda dal disegno depositato priva di spigoli vivi.

Rounded design without edges (Registered).

Inserto in ottone 1/4" esagonale per una tenuta sicura e duratura, anche dopo numerosi montaggi e smontaggi.

1/4" hexagonal brass screw in connector to ensure against leakage after many connections and disconnections

Sicomat

Tel.: (+39) 0174.47.780 Fax: (+39) 0174.47.975 Mondovì (CN) - ITALY

Skype: sic.com

E-Mail: sicomat@sicomat.com Web: www.sicomat.com Distribuito da: / Distributed by: