

COMPRESSORES ALTERNATIVOS - TRANSMISSÃO POR CORREIA

ALTERNATIVES COMPRESSORS - BELT DRIVEN

VERSÃO - RODAS



MODELO MODEL		 LT.	 m³/h l/min cfm	 HP KW	 rpm	 Volt-HZ	 BAR/PSI	 L x P x H	 kg
100 MR	K 11	110	210	1,5 - 1,1	850	220 / 50	10 - 146	1170.460.900	66
100 TR	K 11	110	210	1,5 - 1,1	880	380 / 50	10 - 146	1170.460.900	66
200 TR	K 18	190	390	3,0 - 2,2	940	380 / 50	10 - 146	1450.490.990	104
300 TR	K 30	290	540	4,0 - 3,0	740	380 / 50	10 - 146	1800.500.1500	150

M ⇒ Monofásico
T ⇒ Trifásico

R ⇒ Rodas
P ⇒ Patas

D ⇒ Duplo

1 ESTÁGIO
2 ESTÁGIOS

blue air by **RUBETE** compressores



ELECTROCOMPRESSORES MONOCILINDRICOS COM TRANSMISSÃO DIRECTA DIRECT DRIVEN SINGLE CYLINDER AIR COMPRESSORS


- * Grupo compressor com cilindro em ferro fundido
- * Protecção térmica automática
- * Nível sonoro 76 dB (A)
- * Manutenção rápida e simples
- * Baixo consumo de óleo



- * Compressor head with cast iron cylinder
- * Automatic thermal protection
- * Noise level 76 dB (A)
- * Fast and simple maintenance
- * Low oil consumption



CÓDIGO	MOD.	 Lt / Min.	 Bar	 HP		 Volt		
11.0.40.024	24 MR	190	8	1,5	TA20	220	30	A = 300 mm B = 610 mm C = 600 mm
11.0.40.050	50 MR	195	8	2	TA20	220	40	A = 340 mm B = 690 mm C = 820 mm

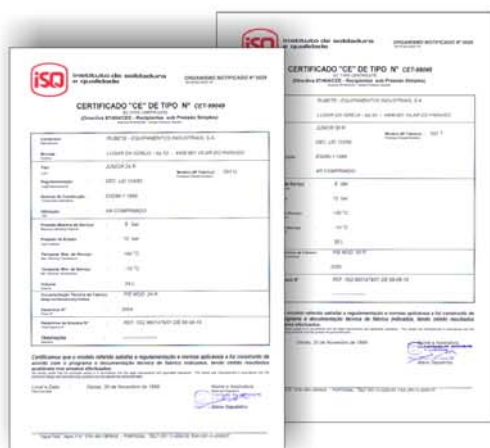

CERTIFICADOS "CE" DE TIPO

EC TYPE CERTIFICATE

(Directiva 87/404/CEE - Recipientes sob Pressão Simples)

COMPRESSORES ALTERNATIVOS - TRANSMISSÃO POR CORREIA

ALTERNATIVES COMPRESSORS - BELT DRIVEN

VERSÃO - PATAS



MODELO MODEL		 LT.	 $\frac{m^3}{h}$ L/min cfm	 HP KW	 r.p.m.	 Volt-HZ	 BAR/PSI	 L x P x H	 kg
100 TP	K 11	110	210	1,5 - 1,1	880	380 / 50	10 - 146	1170.460.840	67
200 TP	K 18	190	390	3,0 - 2,2	940	380 / 50	10 - 146	1450.490.940	109
300 TP	K 30	290	540	4,0 - 3,0	740	380 / 50	10 - 146	1800.500.1300	150
300 TP2	NS 39	290	600	5,5 - 4,0	890	380 / 50	10 - 146	1800.500.1300	165
500 TP2	K 50	480	910	7,5 - 5,5	850	380 / 50	10 - 146	2100.600.1340	250

M = Monofásico
T = Trifásico

R = Rodas
P = Patas

D = Duplo

1 ESTÁGIO
2 ESTÁGIOS

COMPRESSORES ALTERNATIVOS - TRANSMISSÃO POR CORREIA

ALTERNATIVES COMPRESSORS - BELT DRIVEN

VERSÃO - DUPLO / PATAS



MODELO MODEL		 LT.	 m ³ h L/min cfm	 HP KW	 r.p.m.	 Volt-HZ	 BAR/PSI	 L x P x H	 kg
300 TDP	2x K 18	290	780 (390+390)	3+3 - 2,2+2,2	960	380 / 50	10 - 146	1800.500.1000	167
500 TDP	2x NS 39	480	1080 (540+540)	4+4 - 3+3	740	380 / 50	10 - 146	2100.600.1200	260
500 NSH 39	2x NSH39	480	1380 (690+690)	5,5+5,5 - 4+4	1050	380 / 50	15 - 214	2100.600.1200	335
1000 TDP	2x K 50	780	1760 (880+880)	5,5+5,5 - 4+4	800	380 / 50	10 - 146	2350.750.1500	440
1000 TDP2	2x K 50	780	1820 (910+910)	7,5+7,5 - 5,5+5,5	850	380 / 50	10 - 146	2350.750.1500	450

M ⇒ Monofásico
T ⇒ Trifásico

R ⇒ Rodas
P ⇒ Patas

D ⇒ Duplo

2 ESTÁGIOS